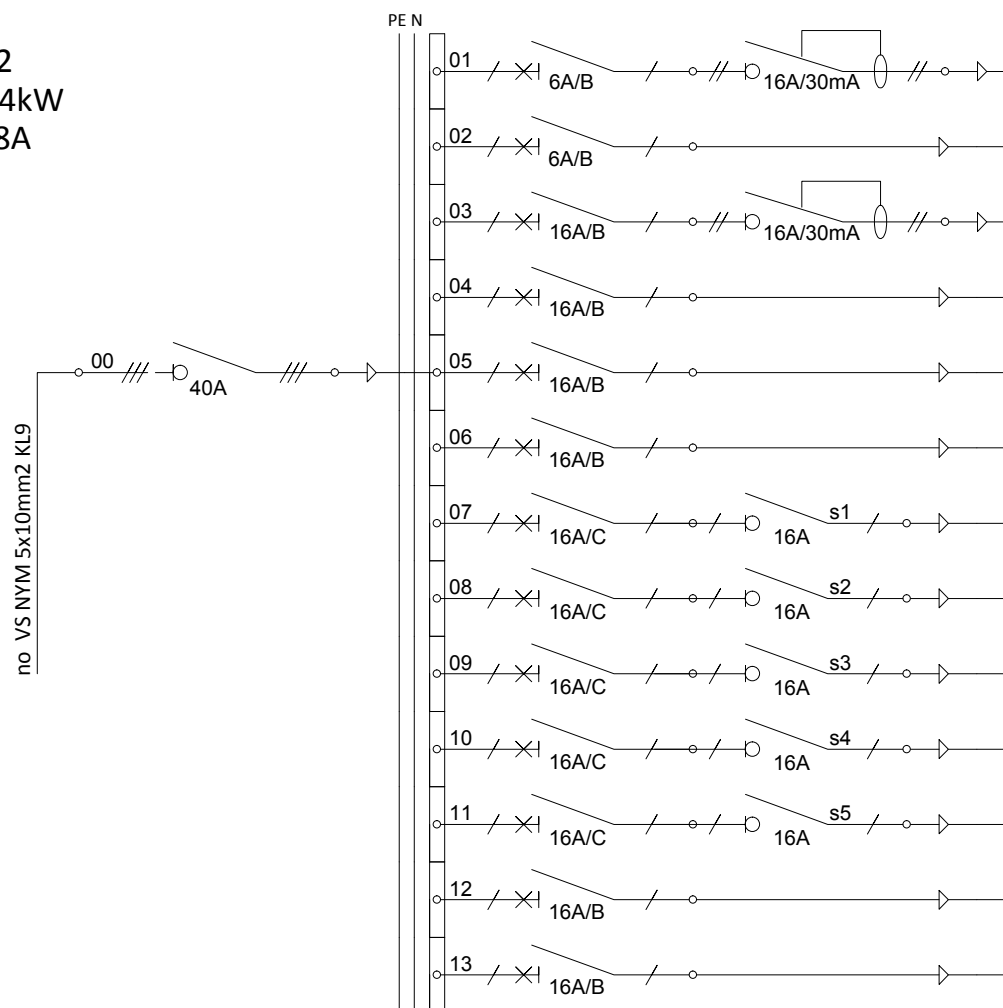
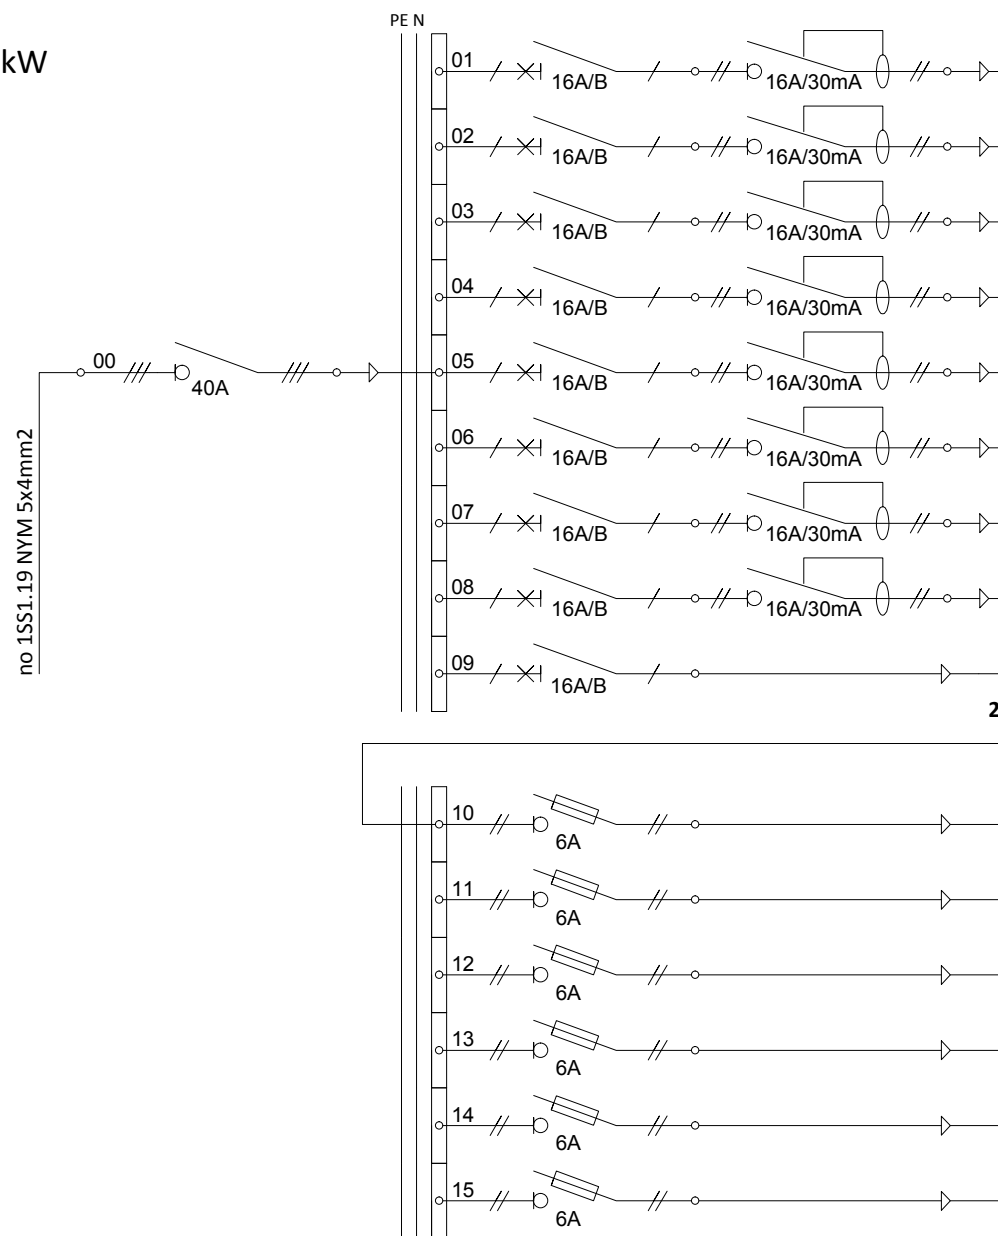


$$\begin{aligned}\cos\phi &= 0,92 \\ P_{\text{uzst.}} &= 10,04 \text{ kW} \\ I_{\text{apsk.}} &= 14,78 \text{ A}\end{aligned}$$


Marka	Šķērgriegums	Jauda, kW	Patērētājs	Telpas Nr.
NYM	3x1,5mm2	0,55	apgaismojums	112,114,115,117-120
NYM	3x1,5mm2	0,49	apgaismojums	121,145,146
NYM	3x2,5mm2	1,00	kontaktligzdas	113,119
NYM	3x2,5mm2	1,00	kontaktligzdas	145,146
NYM	3x2,5mm2	1,00	kontaktligzdas	122
NYM	3x2,5mm2	1,00	kontaktligzdas	122
NYM	3x2,5mm2	1,00	apgaismojums	122
NYM	3x2,5mm2	1,00	apgaismojums	122
NYM	3x2,5mm2	1,00	apgaismojums	122
NYM	3x2,5mm2	1,00	apgaismojums	122
NYM	3x2,5mm2	1,00	apgaismojums	122
			rezerve	
			rezerve	

 $P_{uzst.}=4,00kW$ 

Marka	Šķēriegums	Jauda, kW	Patērētājs	Kontakta Nr.
NYM	3x2,5mm ²	0,30	kontaktligzdas	1
NYM	3x2,5mm ²	0,30	kontaktligzdas	3
NYM	3x2,5mm ²	0,30	kontaktligzdas	5
NYM	3x2,5mm ²	0,30	kontaktligzdas	7
NYM	3x2,5mm ²	0,30	kontaktligzdas	9
NYM	3x2,5mm ²	0,30	kontaktligzdas	11
NYM	3x2,5mm ²	0,5	kontaktligzdas	telpa Nr.139
NYM	3x2,5mm ²	0,5	kontaktligzdas	telpa Nr.138

30 / 12V / 1000Va

NYM	3x2,5mm ²		kontaktligzdas 12V	2
NYM	3x2,5mm ²		kontaktligzdas 12V	4
NYM	3x2,5mm ²		kontaktligzdas 12V	6
NYM	3x2,5mm ²		kontaktligzdas 12V	8
NYM	3x2,5mm ²		kontaktligzdas 12V	10
NYM	3x2,5mm ²		kontaktligzdas 12V	12

1. Sadales aizpildījumā 30% paliek rezervei perspektīviem pieslēgumiem.
2. Automātikas iekārtu pieslēgšanu (saskaņā ar tehnoloģiju) izpilda firma, kura piegāda tehnoloģiskās iekārtas.

[illegible]