


TELPU APDARES TABULA


N.P.K.	NOSAUKUMS	PLATĪBA m²	GRĪDAS TIPS	GRĪDAS SEGUMS / m² /		SIENAS SEGUMS / m² /				GRIESTU SEGUMS / m² /					PIEZĪMES
				KERAMIKAS AKMENS FLIZES NESLĪDĪGA, G-1	IZLĪDZINOŠĀ JAVA (krāsošana), G-2	CEMENTA SMILŠU APMETUMS b=10mm jauns/ atjaunots esošais	ŪDENS EMULSIJAS KRĀSOJUMS	ŪDENSIZTURĪGS EMULSIJAS KRĀSOJUMS	GLAZĒTAS KERAMIKAS FLIZES	PIEKĀRTIE GRIESTI (REGĪPSA)	APŠŪVUMS AR UGUNSDROŠU RĪGIPSI EH60	EMULSIJAS KRĀSOJUMS	PIEKĀRTIE GRIESTI "AMSTRONG"	NO PLASTIKAS "SAIDINGS"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAGRABSTĀVS															
001	Palīgtelpa	7.9	G-2		7.9	21.8	21.8					7.9			<i>griestu h=2.10 m</i>
002	Palīgtelpa	30.5	G-2		30.5	42.0	42.0					30.5			<i>griestu h=2.10 m</i>
	Kopā:	38.4			38.4	63.8	63.8					38.4			
PIRMAIS STĀVS															
101	Ģērbtuve	7.5	G-1	7.5		19.9		19.9	19.3					7.5	<i>lekārto griestu h=3.50 m</i>
102	Siltummezgls	7.4	G-1	7.4		49.6		49.6						7.4	<i>lekārto griestu h=4.50 m</i>
103	Mazgāšanas telpa	6.4	G-1	6.4		21.3		21.3	17.9					6.4	<i>lekārto griestu h=3.50 m Flīzējums h = 1.80 m</i>
104	Tualete	1.4	G-1	1.4		8.2		8.2	7.1					1.4	
105	Tualete	1.4	G-1	1.4		8.2		8.2	7.1					1.4	
106	Mācību metināšanas darbnīca	86.7	G-1	86.7		196.2		196.2			86.7	86.7			<i>lekārto griestu h=4.50 m</i>
107	Mācību autodiagnostikas darbnīca	296.1	G-1	296.1		247.1		247.1					296.1		
108	Kabinets	18.9	G-1	18.9		7.7		7.7					18.9		<i>lekārto griestu h=2.80 m</i>
109	Mazgāšanas telpa	7.4	G-1	7.4		20.6		20.6	18.1					7.4	<i>lekārto griestu h=3.50 m</i>
110	Ģērbtuve	12.3	G-1; G-2	12.3	2.9	61.4		61.4	16.2					12.3	<i>Flīzējums h = 1.80 m</i>
111	Kopmresoru telpa	16.3	G-1	16.3		54.6	54.6			16.3		16.3			<i>lekārto griestu h=3.50 m</i>
112	Koridors	24.5	G-1	24.5		97.9	97.9			24.5		24.5			
113	Palīgtelpa	13.8	G-1	13.8		50.5	50.5			13.8		13.8			
114	Tualete	1.3	G-1	1.3		8.2		8.2	7.1					1.3	<i>lekārto griestu h=3.50 m Flīzējums h = 1.80 m</i>
115	Mazgāšanas un dušas telpa	5.8	G-1	5.8		18.2		18.2	15.0					5.8	
116	Klase	31.4	G-1	31.4		81.3	81.3						31.4		<i>lekārto griestu h=3.50 m</i>
117	Atpūtas telpa	18.3	G-1	18.3		54.0	54.0			18.3		18.3			
118	Koridors	15.1	G-1	15.1		52.1	52.1			15.1		15.1			
119	Atpūtas telpa	13.2	G-1	13.2		45.2	45.2			13.2		13.2			
120	Tamburs	4.8	G-1	4.8		24.1		24.1		4.8		4.8			<i>lekārto griestu h=4.50 m</i>
121	Elektrosad. telpa	3.2	G-1	3.2		34.8	34.8				3.2	3.2			
	Kopā:	593.3		593.3	2.9	1161.1	470.4	690.7	107.8	106.0	90.0	196.0	346.5	50.8	
	Pa visiem stāviem kopā:	631.7		593.3	41.3	1224.9	534.2	690.7	107.8	106.0	90.0	234.4	346.5	50.8	

Grīdas tips Nr.1 - Akmens masas flīžu grīda uz pārseguma

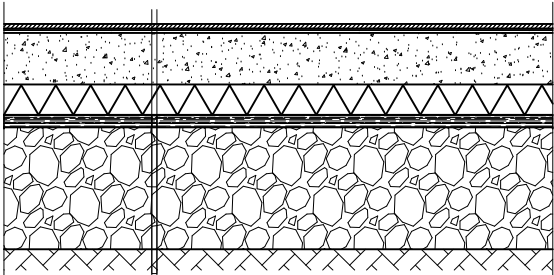

- Akmens masas flīzes - 7mm
- Flīžu līme
- Pašizlīdzinošā kārtā
- Cementa smilšu java M200 ar armētu tīklu 130 mm
- Siltumizolācija PAROC GRS 20 50mm
- Hidroizolācija
- Esoša pamatne

Grīdas tips Nr.2 - Grīdas virsmas krāsošana

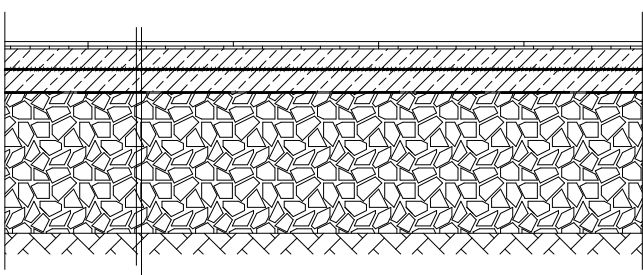

- Krāsošana
- Izlīdzinošā java
- Cementa smilšu java M200 ar armētu tīklu 50 mm
- Hidroizolācija
- Esoša pamatne

Piezīmes:

- Dotais telpu apdares variants uzskatāms par rekomendāciju pasūtītājam.
- Grīdas ieseguma materiālu un sienu apdares materiālu krāsojuma toņus nosaka pasūtītājs.
- Sausajās telpās paredzētas grīdlīstes.
- Grīdas flīzēm paredzēta neslīdoša virsma.

 ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv				 Pasūtītājs: LATGALES TRANSPORTA UN SAKARU TEHNISKĀ SKOLA Reģ. Nr. 90000729073 Pasūtījuma Nr. REM_0511							
				LATGALES TRANSPORTA UN SAKARU TEHNISKĀS SKOLAS							
				MĀCĪBU DARBNĪCAS VARŠAVAS IELĀ 21A, DAUGAVPILĪ RENOVĀCIJA							
AMATA NOSAUKUMS				VĀRDS, UZVĀRDS				PARAKSTS		DATUMS	
				TELPU APDARES TABULA							
				ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.		RASĒJUMA MARKA		STADIJA		MĒROGS	
Būvproj. daļas. vad.				I.BUKA				03.2011			
Izstrādāja				S. AREHOVS				03.2011			
						AR		TP		1:100	
								11		11	